




LED投光器

LWTL-2000CK


LWTL-3000CK

LWTL-5500CK


取扱説明書

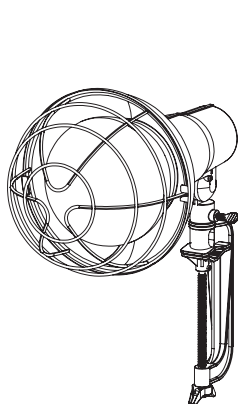

LWTL-2000CK

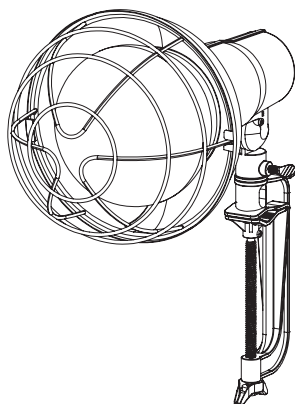

LWTL-3000CK

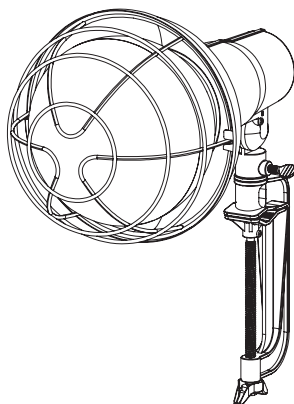

LWTL-5500CK

保証書付

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

●この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

●ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

●この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

●「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

安全上のご注意	2
各部の名称	4
使用方法	5
仕様	8
保証とアフターサービス	11
保証書	裏表紙

この商品は海外ではご使用になれません。

FOR USE IN JAPAN ONLY

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示したご注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人がケガをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



注意を促す
記号です。



してはいけない
「禁止」内容です。



しなければならない
「強制」内容です。

警告



禁止

- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近付けたりしない
火災・器具加熱の原因になります。
- 大量の水がかかる場所、浸水する恐れのある場所では使用しない
故障・感電の原因になります。
- 電源コードを傷つけない
感電・漏電の原因になります。
- 可動部の隙間に指を入れない
けがの原因になります。



必ず実施

- 指定の適合ランプを必ず使用する
感電・漏電・火災の原因になります。
- ケーブルの延長をする場合は防雨タイプのプラグコンセントを使用する
感電・漏電の原因になります。
- 設置や運搬、清掃の際は必ず電源を切る
感電の原因になります。


⚠ 注意

 禁止	●物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしない 破損・けがの原因になります。
	●点灯中や消灯直後は器具が熱いので触れない やけどの原因になります。
	●可動範囲を超えて可動部を動かさない 破損の原因になります。
	●常設設置をしない 故障の原因になります。 本商品は仮設専用です。
	●非インバーター式の発電機では使用しない 故障の原因になります。
	●設置時は不安定な場所や、強度の不十分な場所には取り付けない 破損・けがの原因になります。
	●直流電源では使用しない 故障の原因になります。
	●光源を直視しない 目に悪影響を及ぼすことがあります。
	●砂塵や引火ガス、オイルミスト、腐食性ガスが発生する場所では使用しない 故障の原因になります。
	●水洗いや分解、改造はしない 故障の原因になります。
 必ず実施	●器具に向かって殺虫剤を噴霧しない 変色・破損の原因になります。
	●洗剤、薬品、アルコール、シンナー等を使用しての拭き取りはしない 変色・破損の原因になります。 ランプ・器具が汚れた場合は、必ず電源を切り柔らかい布等をよくしぼって水ぶきをしてください。
	●定格電圧100Vで使用する 故障の原因になります。
	●器具周囲温度が-10℃～40℃の範囲で使用する 破損・故障の原因になります。
	●高所で使用する場合は針金等で落下防止の処置をする けがの原因になります。
	●万が一、発煙や異臭を感じた場合、直ちに電源を切って使用を停止する 火災・感電の原因になります。 異常状態のまま使用しないでください。

その他のお願い

- ラジオやテレビなどの音響・映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。
また、無線を使用する電子機器によっては正しく動作しないことがあります。
(このような場合は器具から1m以上離して使用してください。)
- 赤外線リモコンを使用する機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤動作することがあります。
- 同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。(LED素子には光色、明るさにばらつきがあります。)

各部の名称

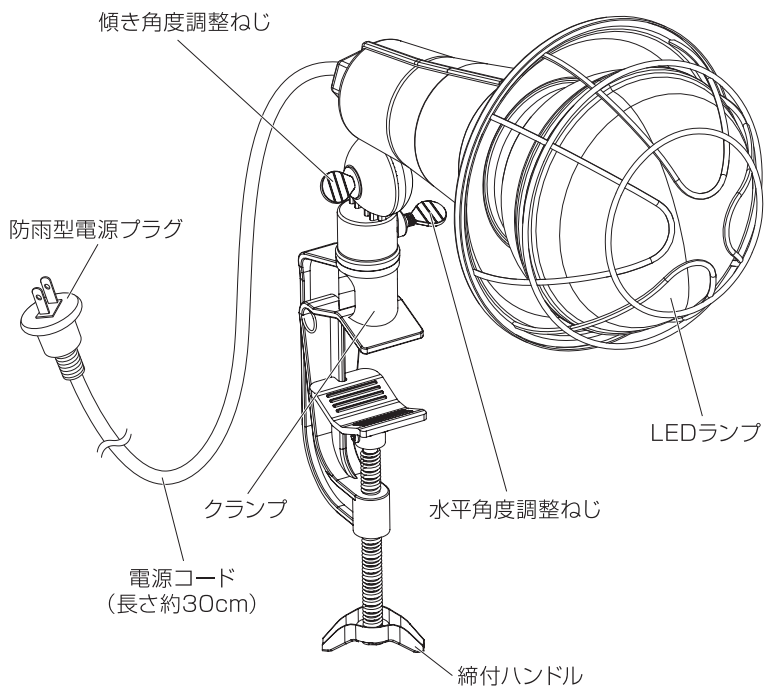


※製品の改善のため予告なく製品の仕様を変更する場合がございます。

使用方法

傾き角度調整


傾き角度調整ねじを緩めることで傾き角度を調整できます

※傾き角度は9ページを参照してください。

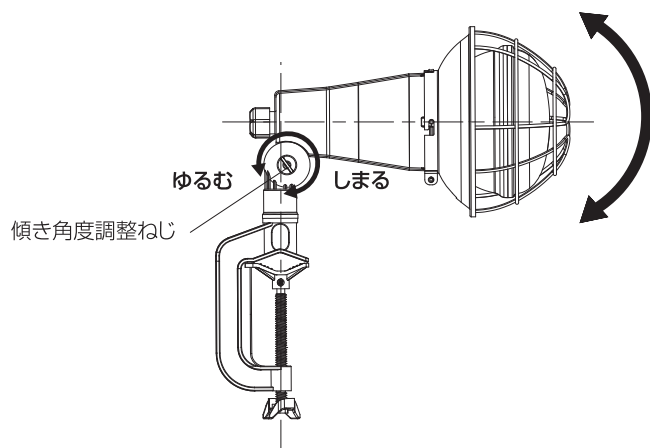


水平角度調整

水平角度調整ねじを緩めることで水平角度を調整できます

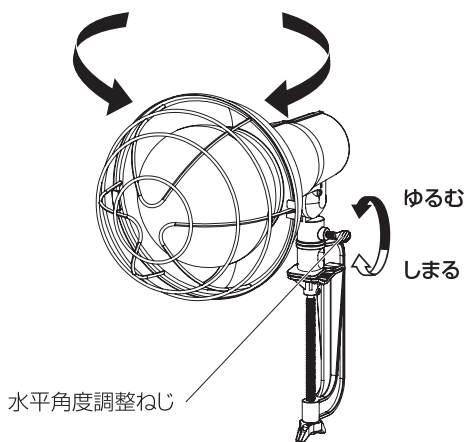


設置方法

締付ハンドルを回してしっかりと固定してください。

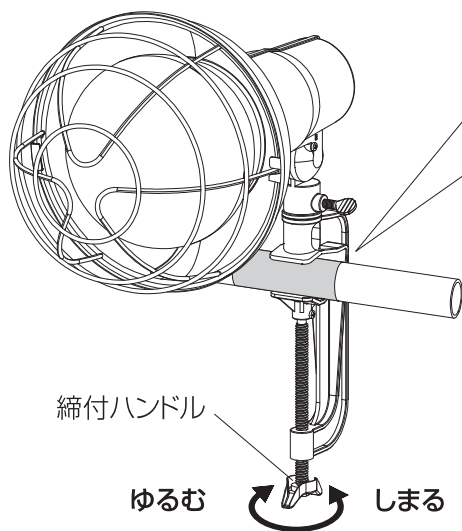


丸棒に設置する場合は滑り止めの
ため、クランプがあたる所に市販のビニ
ールテープを巻きつけてください。

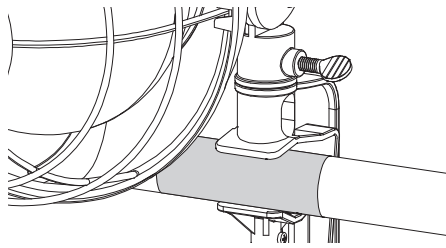


クランプの取付可能範囲について

角材など



LWTL-2000CK: 10~50mm
LWTL-3000CK、LWT-5500CK: 10~90mm
※角材などはクランプの奥まで入れて挟んで
ください。


丸棒など




Φ20~49mm

電球の交換

防水パッキンが劣化している場合は適合している新しいパッキンに交換してください。

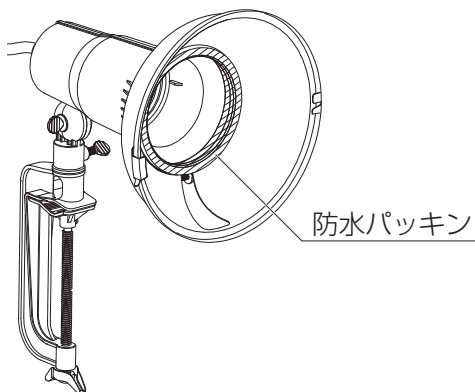

取り付けの際は電球を器具に押しつけながら回して締めつけてください。
取り付け後に、防水パッキンと電球が密着している事を確認してください。
正しく取り付けないと浸水による、故障・感電の原因になります。

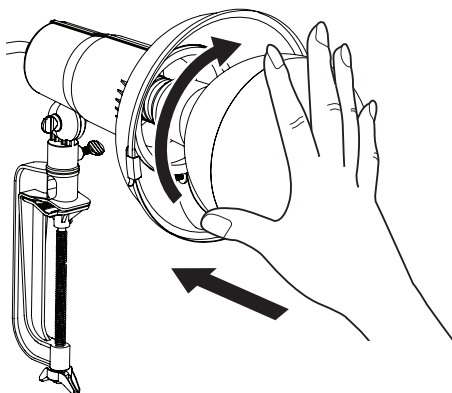

品名	適合ランプ(アイリスオーヤマ別売品)
LWTL-2000CK	LDR16D-H(2020年10月以降発売予定)
LWTL-3000CK	LDR25D-H-E39(2020年10月以降発売予定)
LWTL-5500CK	LDR44D-H-E39(2020年10月以降発売予定)




※指定の適合ランプを必ず使用してください。
感電・漏電・火災の原因になります。

仕様

品 番	LWTL-2000CK	LWTL-3000CK	LWTL-5500CK
全 光 束	2000lm	3000lm	5500lm
光 源 色	昼光色		
電 源	AC 100V, 50/60Hz		
設 置 場 所	屋内／屋外		
防 水 性 能	IP54		
電源コード長さ	約30cm		
本 体 サ イ ズ	幅 150×奥行 280× 高さ 309mm	幅 197×奥行 344×高さ 379mm	
質 量	1000g	1600g	2000g

■外形寸法図(単位:mm)

●LWTL-2000CK

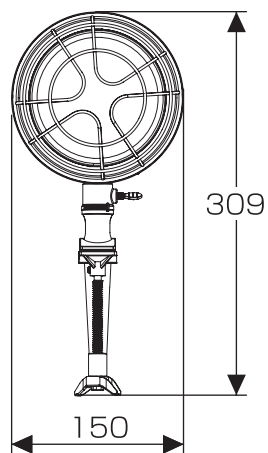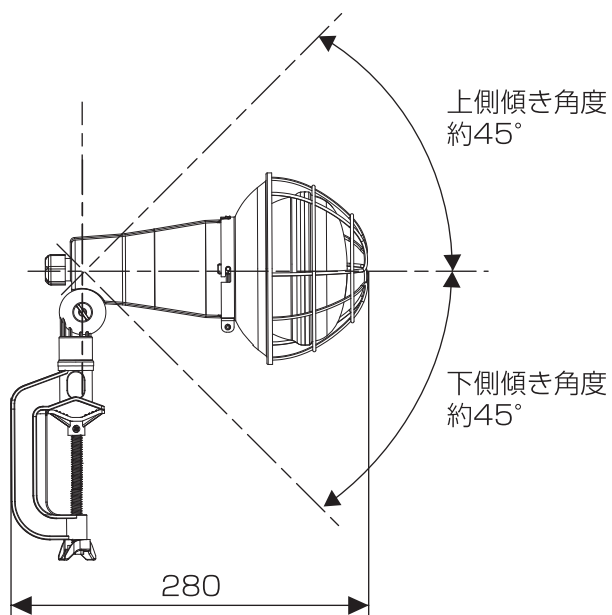

●LWTL-3000CK

●LWTL-5500CK

