



INTELLI STAGE

取扱説明書

Ver. 1.01



はじめに

この度は INTELI STAGE システムをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

製品を安全にお使い頂くために、ご使用になる前に本取扱説明書を必ずお読み下さい。

尚、本書が保証書となりますので、お読みになった後は大切に保管して下さい。

安全上の注意事項

- 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認して下さい。異常がある場合は販売店にご相談下さい。
- 本体は通気性の良い場所に設置し、周囲にストーブなどの熱源、高温の物体を置かないようご注意下さい。また、本製品を雨天や湿気にさらさないで下さい。
- ネジが緩んだ状態で使用しないで下さい。
- ライザーを三段以上重ねないで下さい。
- 耐荷重量を超えた使用はお止め下さい。

製品仕様

- ・ 耐荷重 : 900kg/m²
- ・ プラットホーム同士の連結が可能
- ・ 最大2段までライザーの積み上げが可能 ※別途ライザー延長金具 ISREK(別売)が必要

- プラットホーム(天板) -

表面仕上げ : グレーカーペット(ポリエステル短繊維、ポロプロピレン短繊維、ポリメチル・メタクリレート)

本体上部 : 9mm 高密度合板

本体中部 : 7.5mm ハニカム

本体下部 : 4mm 高密度合板

本体側面 : アルミ強化エッジ

※側面に連結金具を装備

- ライザー(脚部) -

素材 : アルミニウム、銅、ABS プラスチック



- スカート -

素材 : ナイロン

※製品の仕様は改良の為、予告無く変更する場合がございます。

本体の組み立て方法

プラットフォームとライザーの組み立て

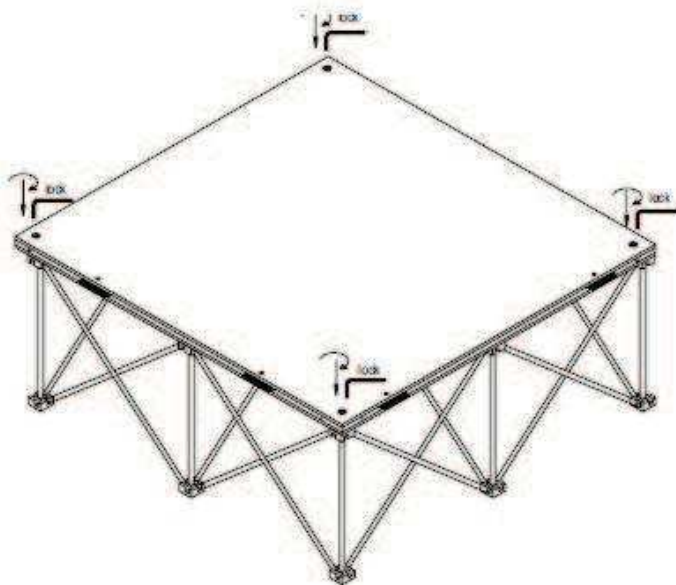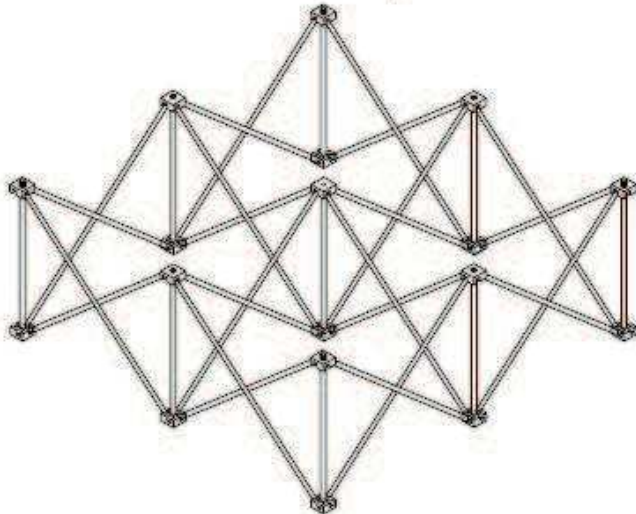

1. ライザーを完全に広げます。
2. ライザーとプラットフォームの角を合わせ、ライザーの支柱にプラットフォームの穴をはめ込みます。(写真1参照)
3. プラットホームに付属している六角レンチで、プラットフォームのネジを時計回りに 90 度回し、プラットフォームをライザーにしっかりと固定して下さい。

※ライザーからプラットフォームを取り外す際は、ネジを反時計回りに 90 度回して下さい。

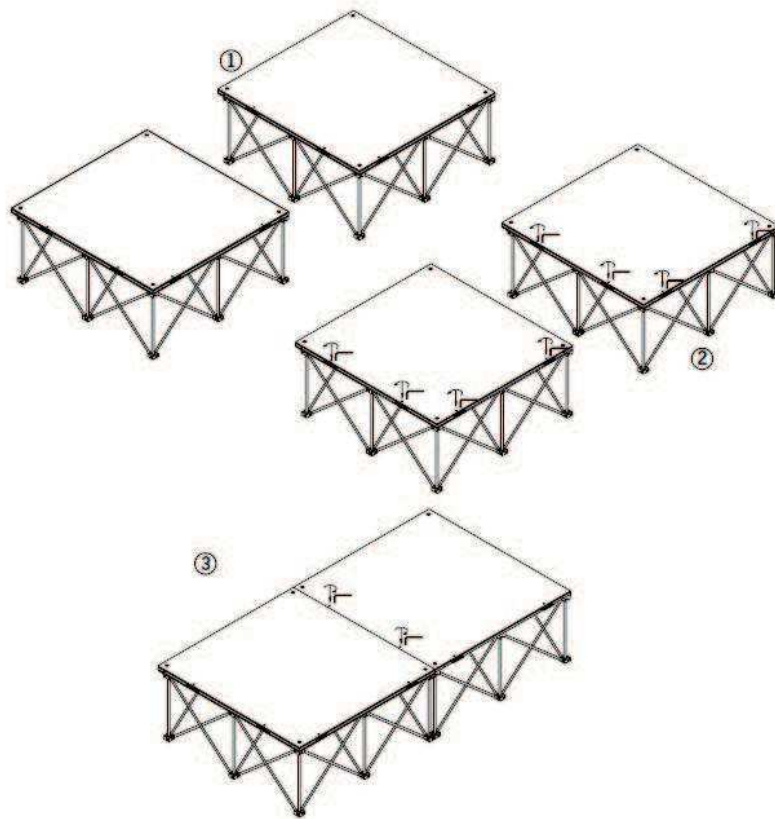


写真 1



六角レンチはプラットフォーム側面に、上図の様に収納されています。


プラットホーム同士の連結




側面図



1. プラットホーム同士を一直線に並べます。

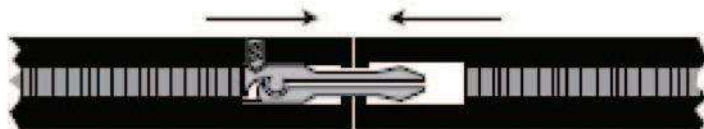

2. 接続部分をもう一方のプラットホームにはめ込みます。

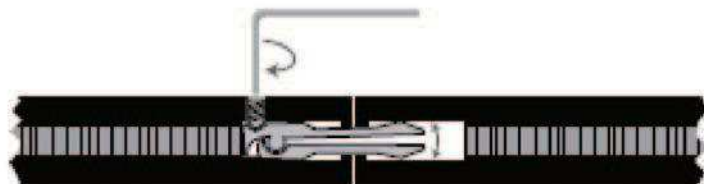

3. 六角レンチでネジを時計回りに回し、ロックして下さい。

スカートの取り付け



1. ライザーとプラットホームを組み立てます。
2. ステージ用スカート ISESK(別売)のコの字型金具をプラットホームの側面にはめます。
3. 適当な間隔を空け、コの字型金具を全てプラットホームに取り付けていきます。
4. スカートのマジックテープが付いている面を内側にし、プラットホーム側面に取り付けたコの字型金具のマジックテープに、スカートを端から順番に貼り付けていきます。

